




Каталог "Склад" **2023**



Лучший способ - увидеть!

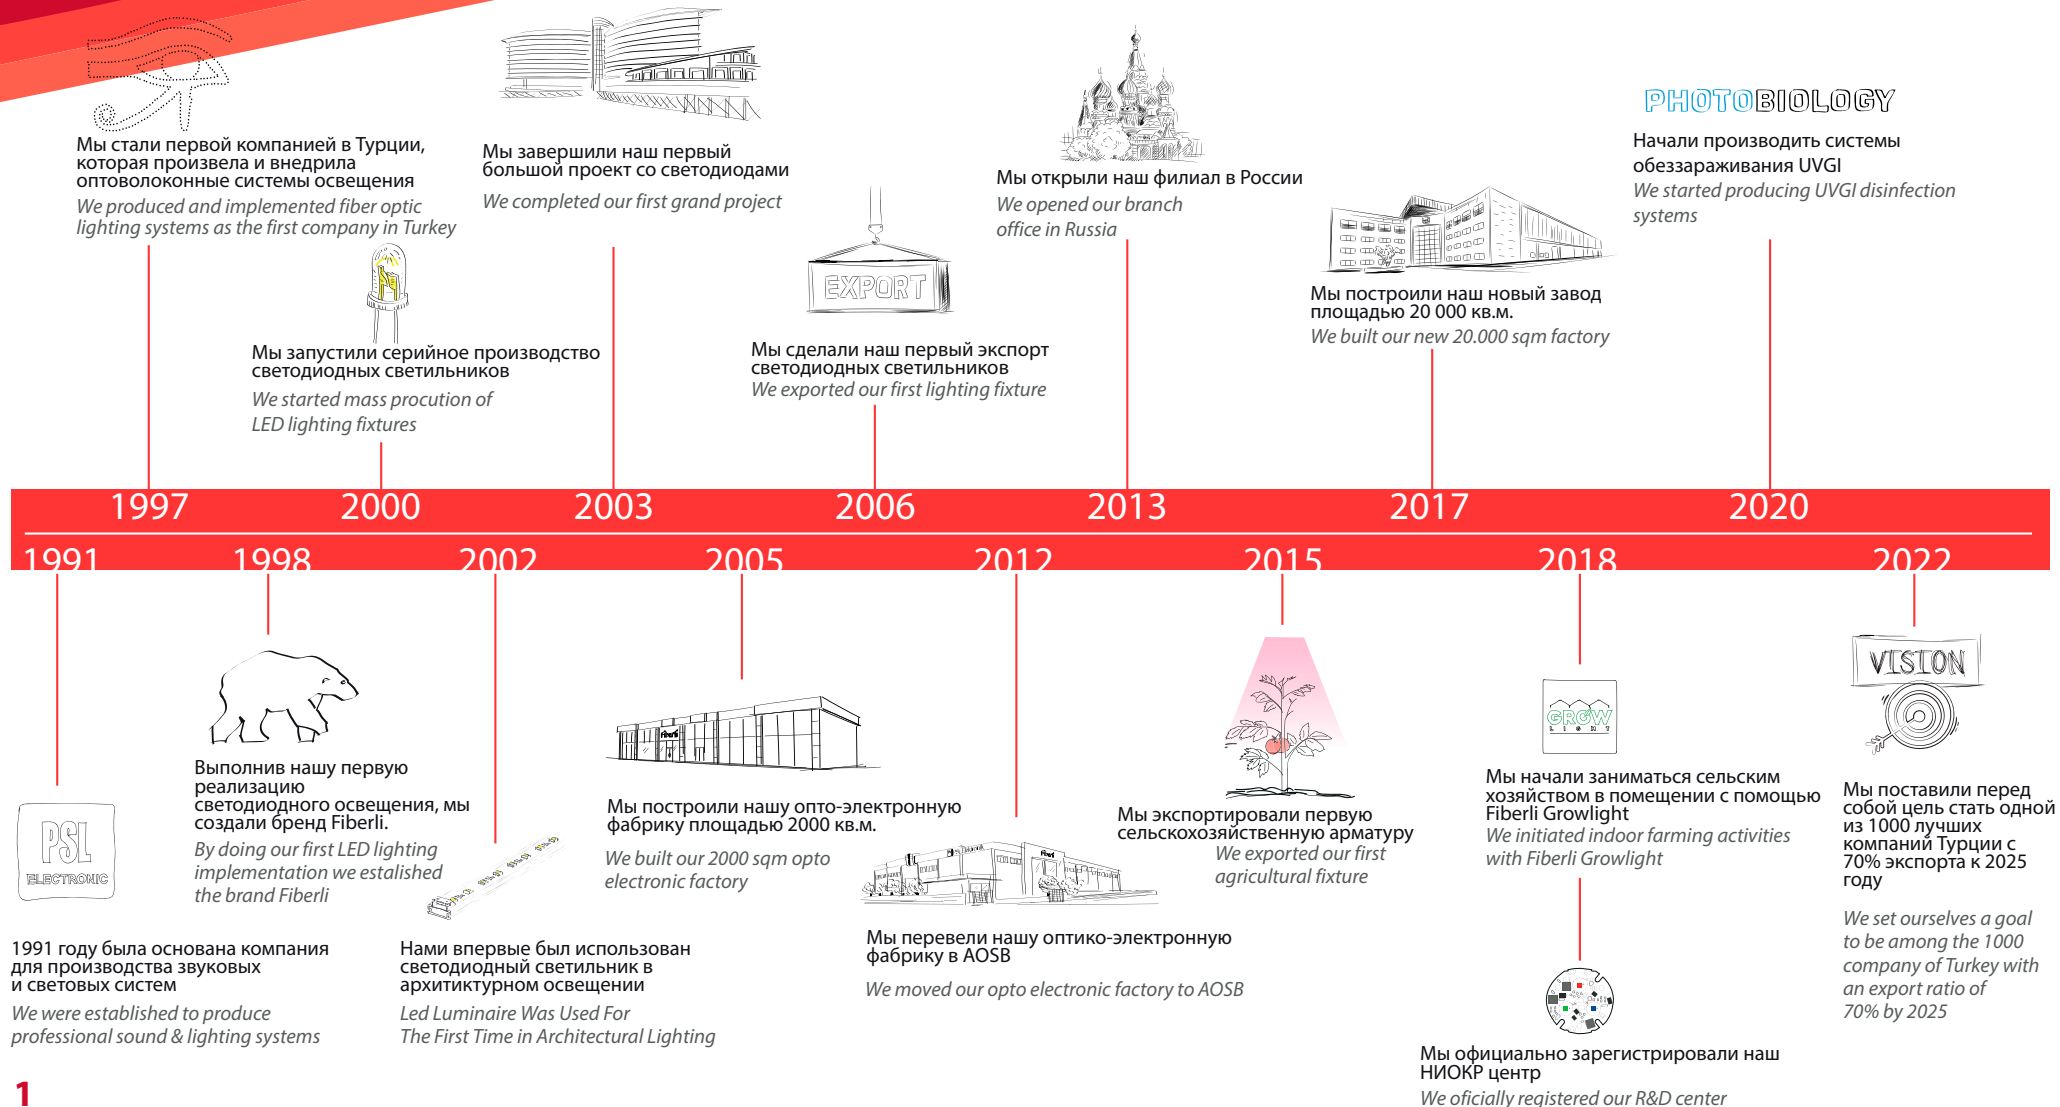



Лучший способ - увидеть!


Продукция из наличия со склада в Москве



01

Интерьерное освещение

- Встраиваемые светильники
- Накладные светильники
- Накладные - подвесные светильники



02

Уличная подсветка

- Фасадные светильники
- Встраиваемый светильник
- Ландшафтный светильник

Продукция под заказ





Лучший способ - увидеть!

01

Интерьерное освещение


● Встраиваемые светильники

Светодиодный светильник MR1215 в сборе (Арт. 12130104/05/06)

Светодиодный модуль MR1215

d-50x81мм, светодиод cree, драйвер philips.
Угол освещения 40°

Светодиодный светильник MR1215 в сборе (Арт.12130101/02/03)

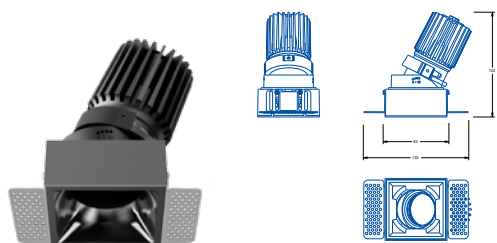

Характеристики:

Мощность, w 15
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 1200
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Угол освещения 40°
Антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый
Вес, kg 0,48
Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 136x82x132

Квадратная поворотная
металлическая рамка без отделки




Квадратный антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый



Круглая поворотная
металлическая рамка без отделки



Круглый антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый

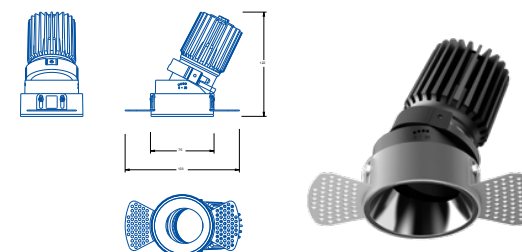

Характеристики:

Мощность, w 15
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 1200
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Угол освещения 40°
Антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый
Вес, kg 0,38
Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 136x75x122



Лучший способ - увидеть!

01


Интерьерное освещение

● **Встраиваемые светильники**

Светодиодный модуль 302T75

d-70x109мм., драйвер philips, светодиод cree,
Угол освещения 38°


Светодиодный светильник 302T75 в сборе (Арт. 12130204/05/06)

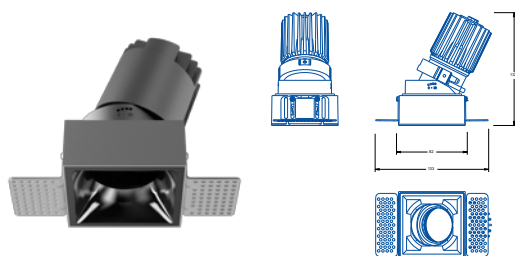

Характеристики:


Мощность, w 12
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 830
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Угол освещения 38°
Антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый
Вес, kg 0,43
Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 136x82x105

Светодиодный светильник 302T75 в сборе (Арт. 12130201/02/03)

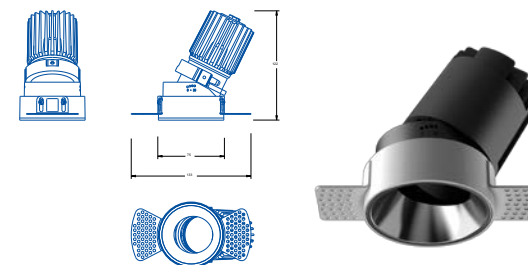

Характеристики:

Мощность, w 12
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 830
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Угол освещения 38°
Антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый
Вес, kg 0,31
Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 136x75x95

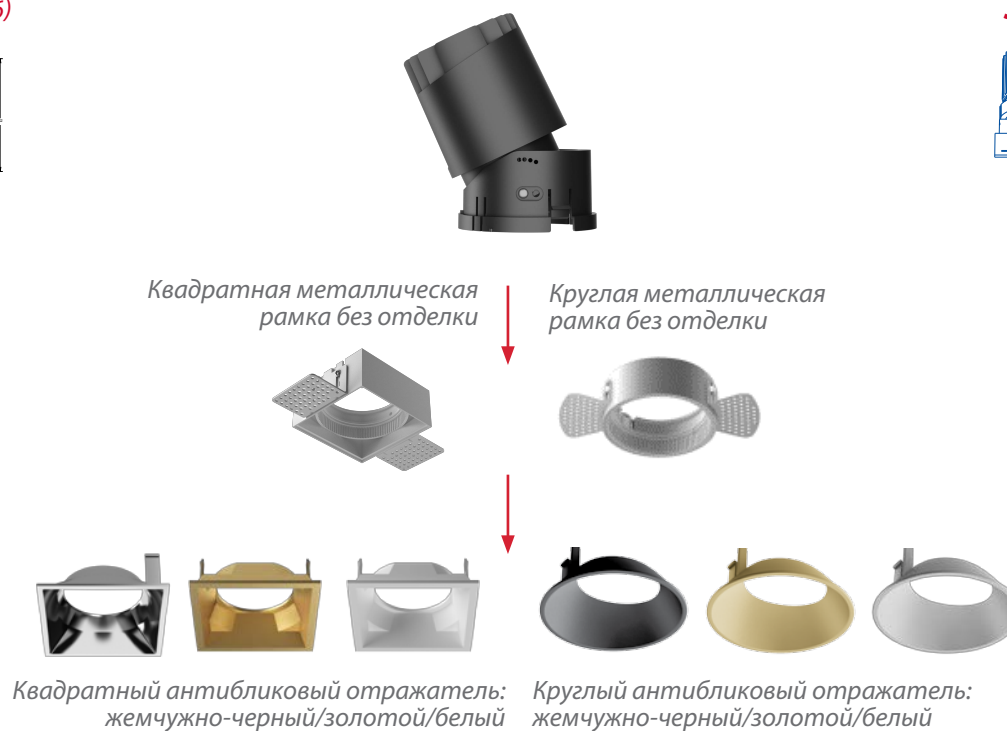

Квадратная металлическая
рамка без отделки

Круглая металлическая
рамка без отделки

Квадратный антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый

Круглый антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый



Лучший способ - увидеть!

01

Интерьерное освещение

● Встраиваемые светильники

CDEW3 (Арт. 11130101)

Характеристики:

Мощность, w 7

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 550

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 44

Цвет корпуса, Ral 9016

Вес, kg 0,3

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 120/120/90

CDEW4 (Арт. 11130102)

Характеристики:

Мощность, w 16

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 1360

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 44

Цвет корпуса, Ral 9016

Вес, kg 0,4

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 144/144/110

CDEW6 (Арт. 11130103)

Характеристики:

Мощность, w 20

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 1750

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 44

Цвет корпуса, Ral 9016

Вес, kg 0,6

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 202/194/90

CDEW8 (Арт. 11130104)

Характеристики:

Мощность, w 25

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 2250

Цветовая температура, K 4000



Влагозащитенность, IP 44

Цвет корпуса, Ral 9016

Вес, kg 0,9

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В

CDEW

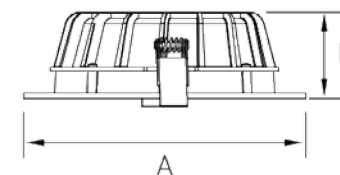



Лучший способ - увидеть!

01

Интерьерное освещение


● **Встраиваемые светильники**

XL003

XL003-4T (Арт. 12130303)

Характеристики:


Мощность, *w* 16
Рабочее напряжение, *V* 220-240
Световой поток, *Lm* 1100
Цветовая температура, *K* 4000
Влагозащитенность, *IP* 20
Угол освещения 50°
Вес, *kg* 0,38
Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 135x125x70

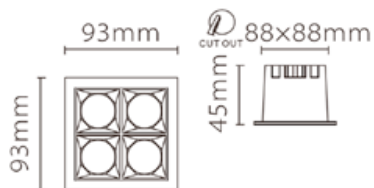

XL003-1T (Арт. 12130301)

Характеристики:

Мощность, *w* 5
Рабочее напряжение, *V* 220-240
Световой поток, *Lm* 350
Цветовая температура, *K* 4000
Влагозащитенность, *IP* 20
Угол освещения 50°
Вес, *kg* 0,16
Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 95x85x70

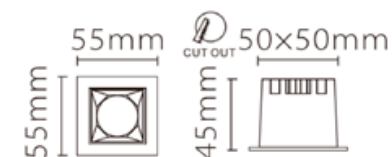

XL003-3T (Арт. 12130302)

Характеристики:

Мощность, *w* 12
Рабочее напряжение, *V* 220-240
Световой поток, *Lm* 840
Цветовая температура, *K* 4000
Влагозащитенность, *IP* 20
Угол освещения 50°
Вес, *kg* 0,31
Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 145x85x70








Лучший способ - увидеть!

01

Интерьерное освещение

● Накладные светильники

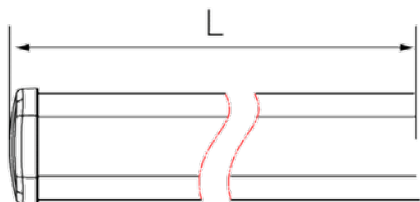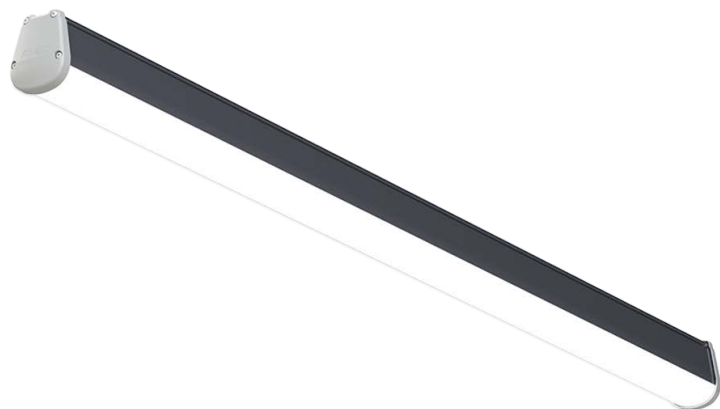

RODA60 (Арт. 11120201)

Характеристики:

Мощность, w 22

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 2440

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 65

Вес, kg 0,7

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 90x690x75

RODA120 (Арт. 11120202)

Характеристики:

Мощность, w 40

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 4440

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 65

Вес, kg 1,3

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 90x1300x75

RODA120 (Арт. 11120203)

Характеристики:

Мощность, w 29

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 3150

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 65

Вес, kg 1,3

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 90x1300x75



Лучший способ - увидеть!

YONJA

YONJA50 (Арт. 11140101; 11140104)

Характеристики:

Мощность, *w* 10

Рабочее напряжение, *V* 220-240

Световой поток, *Lm* 850

Цветовая температура, *K* 4000; 3000


Влагозащитенность, *IP* 40

Цвет корпуса, *Ral* 9005

Угол освещения Средний

Вес, *kg* 0,4

Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В*, 75x75x180

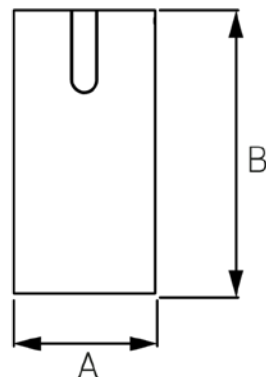

01

Интерьерное освещение

● Накладные светильники

YONJA85 (Арт. 11140102; 11140105)

Характеристики:

Мощность, *w* 20

Рабочее напряжение, *V* 220-240

Световой поток, *Lm* 1800

Цветовая температура, *K* 4000; 3000

Влагозащитенность, *IP* 40

Цвет корпуса, *Ral* 9005

Угол освещения Средний

Вес, *kg* 0,5

Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В*, 130x130x260

YONJA110 (Арт. 11140103; 11140106)

Характеристики:

Мощность, *w* 30

Рабочее напряжение, *V* 220-240

Световой поток, *Lm* 2550

Цветовая температура, *K* 4000; 3000

Влагозащитенность, *IP* 40

Цвет корпуса, *Ral* 9005

Угол освещения Средний


Вес, *kg* 0,8

Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В*, 150x155x280



Лучший способ - увидеть!

01 **Интерьерное освещение**
● Накладные светильники

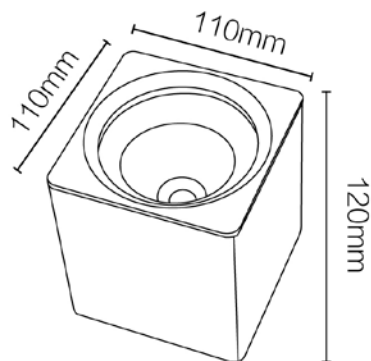

CH-SD220-1 (Арт. 12120101)

Характеристики:

Мощность, w 20

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 1800

Цветовая температура, K 4000


Влагозащитенность, IP 20

Цвет корпуса Белый

Угол освещения Средний

Вес, kg 0,67

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 115x115x135

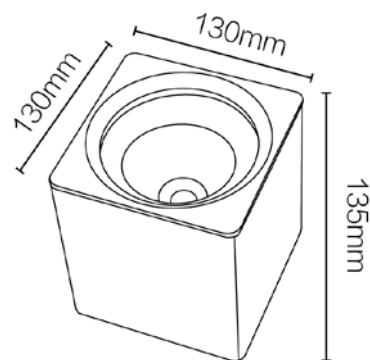

CH-SD230-1 (Арт. 12120102)

Характеристики:

Мощность, w 30

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 2700

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 20

Цвет корпуса Белый

Угол освещения Средний

Вес, kg 0,95

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 135x135x165




Лучший способ - увидеть!

01 **Интерьерное освещение**
● Накладные светильники

XC002-1T (Арт. 12120201)

Характеристики:



Мощность, *w* 5
Рабочее напряжение, *V* 220-240
Световой поток, *Lm* 350
Цветовая температура, *K* 4000
Влагозащитенность, *IP* 20
Цвет корпуса Черный
Угол освещения 50°
Вес, *kg* 0,28
Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 55x55x100

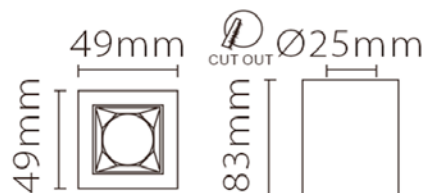

XC002-4T (Арт. 12120202)

Характеристики:

Мощность, *w* 16
Рабочее напряжение, *V* 220-240
Световой поток, *Lm* 1100
Цветовая температура, *K* 4000
Влагозащитенность, *IP* 20
Цвет корпуса Черный
Угол освещения 50°
Вес, *kg* 0,59
Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 95x95x100

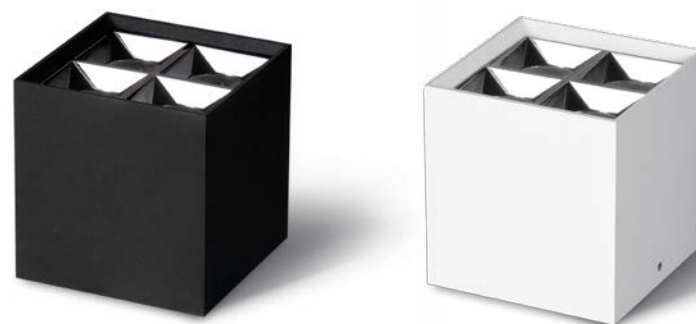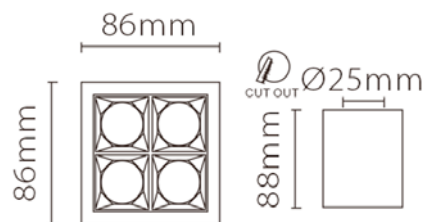





Лучший способ - увидеть!

02

Уличная подсветка

● Накладные светильники

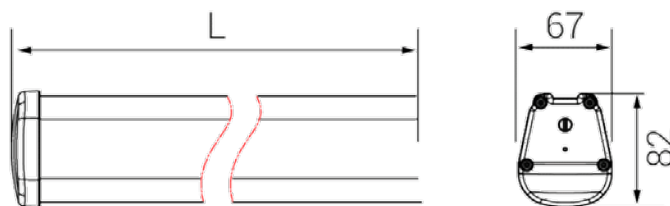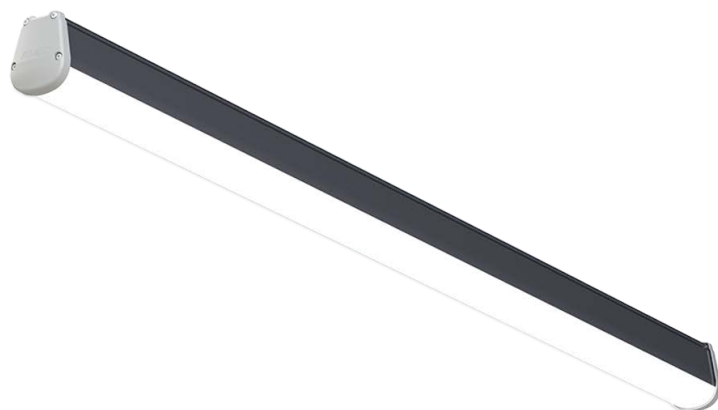

RODA60 (Арт. 11120201)

Характеристики:

Мощность, *w* 22

Рабочее напряжение, *V* 220-240

Световой поток, *Lm* 2440

Цветовая температура, *K* 4000

Влагозащитенность, *IP* 65

Вес, *kg* 0,7

Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 90x690x75

RODA120 (Арт. 11120202)

Характеристики:

Мощность, *w* 40

Рабочее напряжение, *V* 220-240

Световой поток, *Lm* 4440

Цветовая температура, *K* 4000

Влагозащитенность, *IP* 65

Вес, *kg* 1,3

Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 90x1300x75

RODA120 (Арт. 11120203)

Характеристики:

Мощность, *w* 29

Рабочее напряжение, *V* 220-240

Световой поток, *Lm* 3150

Цветовая температура, *K* 4000

Влагозащитенность, *IP* 65

Вес, *kg* 1,3

Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 90x1300x75



Лучший способ - увидеть!

02

Уличная подсветка

● Фасадные светильники

SSA100-DOUBLE (Арт. 11230101)

Характеристики:

Мощность, w 18

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 2160

Цветовая температура, K 3000


Угол освещения Средний

Влагозащитенность, IP 65

Цвет корпуса, Ral 9007

Вес, kg 1,5

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 100x200x140

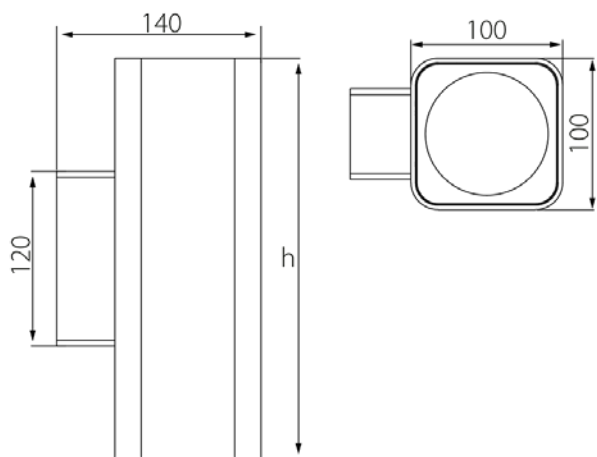

SSA100 (Арт. 11230102)

Характеристики:

Мощность, w 8

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 980

Цветовая температура, K 3000

Угол освещения Средний

Влагозащитенность, IP 65

Цвет корпуса, Ral 9007

Вес, kg 1,2

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 100x200x140



Лучший способ - увидеть!

02

Уличная подсветка

● **Встраиваемый светильник**

LLGEN105 (Арт. 11130101)

Характеристики:

Мощность, w 3

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 95

Цветовая температура, K 4000


Угол освещения Средний

Влагозащитенность, IP 65

Цвет корпуса алюминий

Вес, kg 0,5

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 120x120x60

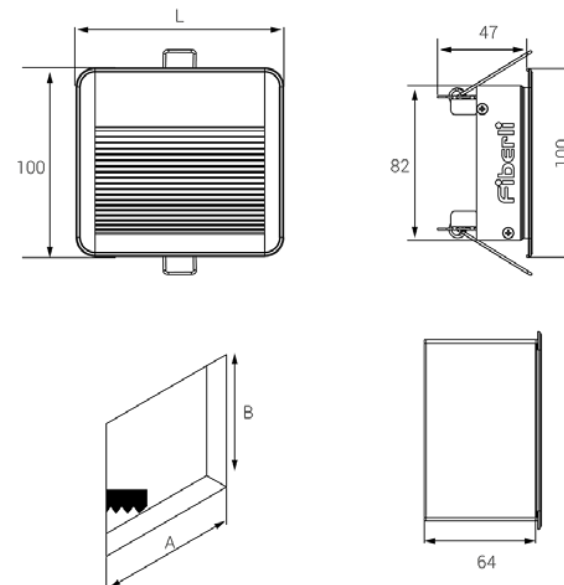



Лучший способ - увидеть!

02

Уличная подсветка

● Ландшафтный светильник

CG103 (Арт. 11290101)

Характеристики:

Мощность, w 4

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 440

Цветовая температура, K 3000


Угол освещения 25°

Влагозащитенность, IP 67

Цвет корпуса, Ral 9007

Вес, kg 0,7

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 143x148x121

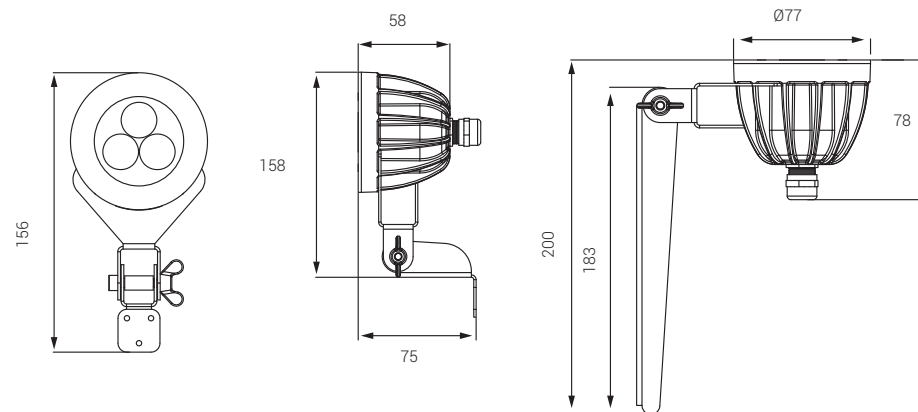



Лучший способ - увидеть!

Продукция под заказ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





Лучший способ - увидеть!

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПОДСВЕТКА РАСТЕНИЙ



ОСВЕЩЕНИЕ ОСОБОГО ДИЗАЙНА

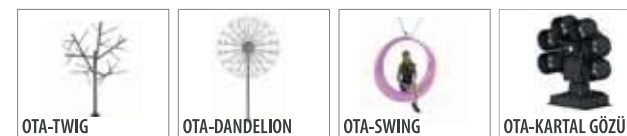




Лучший способ - увидеть!

ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ И ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ

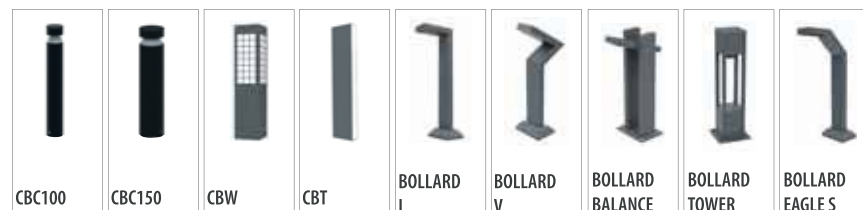

ОСВЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА



НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



АНИМАЦИЯ, СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ





Лучший способ - увидеть!

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ



МОРСКОЕ И ВОЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПИКСЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С УПРАВЛЕНИЕМ



ОПТИКО-ВОЛОКОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





www.fiberli.ru | www.psl.com.tr
ОФИС В РОССИИ | RUSSIA OFFICE
125364, Россия, Москва г, Свободы ул.,
д. 50, помещение 19, этаж 2
Т. +7 499 497 49 50

LIGHTING
LED