

- Профиль из алюминия с электростатическим порошковым покрытием толщиной 2,5 мм.
- Крышка диффузора из поликарбоната.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Схема молниезащиты 10кВ.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг) **
ARC SINGLE	WW-NW-CW	220-240V AC	40	3.300	3,2

\*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».  
\*\*Вес изделия указан без веса штанги.

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

WW: Теплый белый	3000K
NW: Естественный белый	4000K
CW: Холодный белый	6500K

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## S

- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер

## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



## АКСЕССУАРЫ





**24011271**  
Монтажный аксессуар

\* Может быть установлен на опоре Ø60 мм с помощью монтажных принадлежностей

## ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

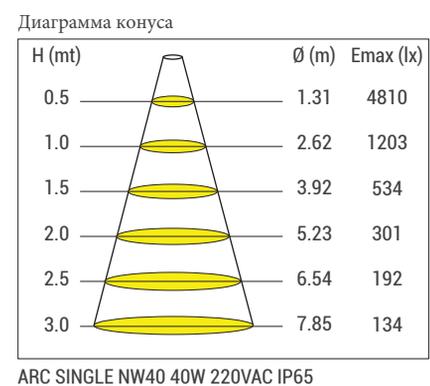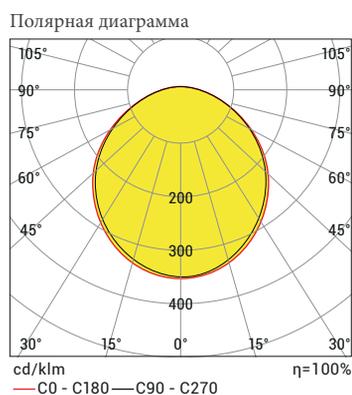

КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . G

