




## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

### Полярная диаграмма

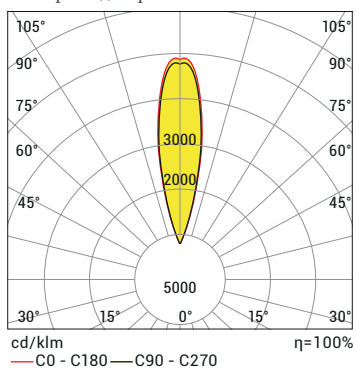

### Диаграмма конуса

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)			
			Количество жил кабеля		
			Моно	RGB	RGB W/A
3.0	1,30	301			
1.5	1,08	433			
2.0	0,86	677			
1.5	0,65	1204			
1.0	0,43	2709			
0.5	0,22	10836			

CF3 P6 CW 25D 8W 220V AC IP67




Mardan Palace Отель, Анталья.

## ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX*	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

\*Можно сделать только с 24В.

Наименование товара	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Моно	RGB	RGB W/A
CF309	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-

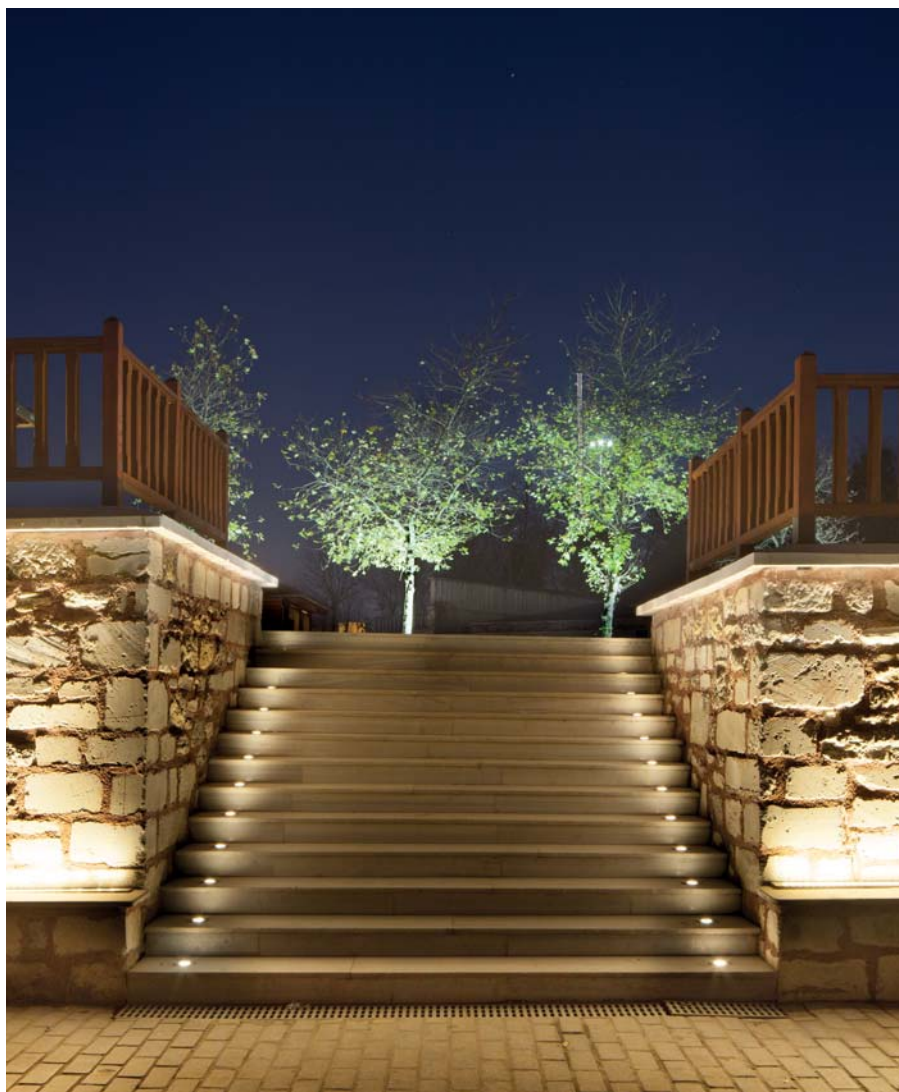

Центральный комплекс Efendi, Стамбул.