

- Корпус из алюминиевого профиля с электростатическим порошковым покрытием.
- Не желтеющее акриловое стекло для светильников.
- Антибликовый и высокоэффективный асимметричный отражатель.
- Соединители из нержавеющей стали.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ


Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (В)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CBC150	WW-NW-CW	220-240V AC	30	1800	4,5

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА


● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

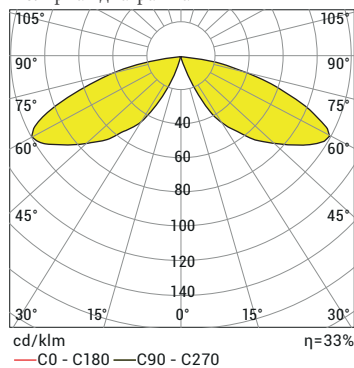

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW						
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . G

