

- Экструзионный профиль из анодированного алюминия минимум 20 микрон.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Металлическая крышка.
- Передняя крышка из поликарбоната с защитой от ультрафиолета.
- Холодопроизводительность до 70 Вт / м
- Подходит как для подвесного, так и для поверхностного монтажа.
- Стандартный размер веревки 150 см.

P W Варианты изделий и мощности

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт/м)	Световой поток	Модель светильника	Длина (мм)	Вес (кг)
EPL35-120	WW-NW-CW	220-240V AC	15	1.350	Direkt	1217	2,9
EPL35-120	WW-NW-CW	220-240V AC	30	2.700	Direkt	1217	2,9
EPL35-120	WW-NW-CW	220-240V AC	45	4.050	Direkt + Endirekt	1217	3,0
EPL35-160	WW-NW-CW	220-240V AC	25	2.250	Direkt	1617	3,8
EPL35-160	WW-NW-CW	220-240V AC	42	3.780	Direkt	1617	3,8
EPL35-160	WW-NW-CW	220-240V AC	63	5.670	Direkt + Endirekt	1617	3,9

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S Системные параметры


- 01 Стандартный драйвер
- 06 DALI Водитель
- 11 Водитель + комплект аварийного освещения 1 час
- 12 Водитель + комплект аварийного освещения 3 часа

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА И ПОКРЫТИЯ




- 01: Анодированный RAL9005 RAL9016
- 29: Грецкий орех
- 30: Темный орех
- 31: Дуб
- 32: Светлый орех

E ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

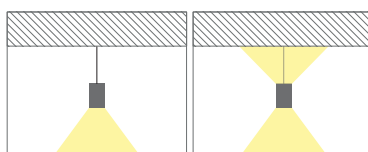

- 06: Прямой
- 07: Прямой / Внутренний

M ВАРИАНТЫ МОНТАЖА / УСТАНОВКИ

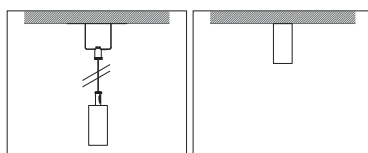


- 24: Подвесная сборка
- 25: Поверхностное крепление



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . G . E . M



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

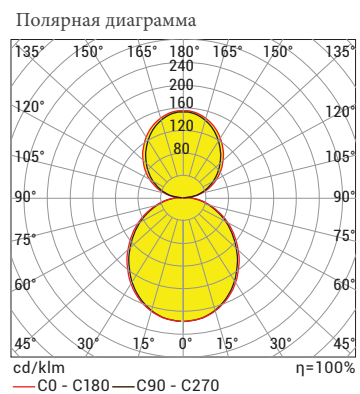


Диаграмма конуса

H (mt)	\emptyset (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.40	1221
1.0	2.80	305
1.5	4.21	136
2.0	5.61	76
2.5	7.01	49
3.0	8.41	34

EPL35 CW DIRECT ENDIRECT 34W 220V AC IP44D

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

