


Figure | декоративная серия

Дороги, парки и сады

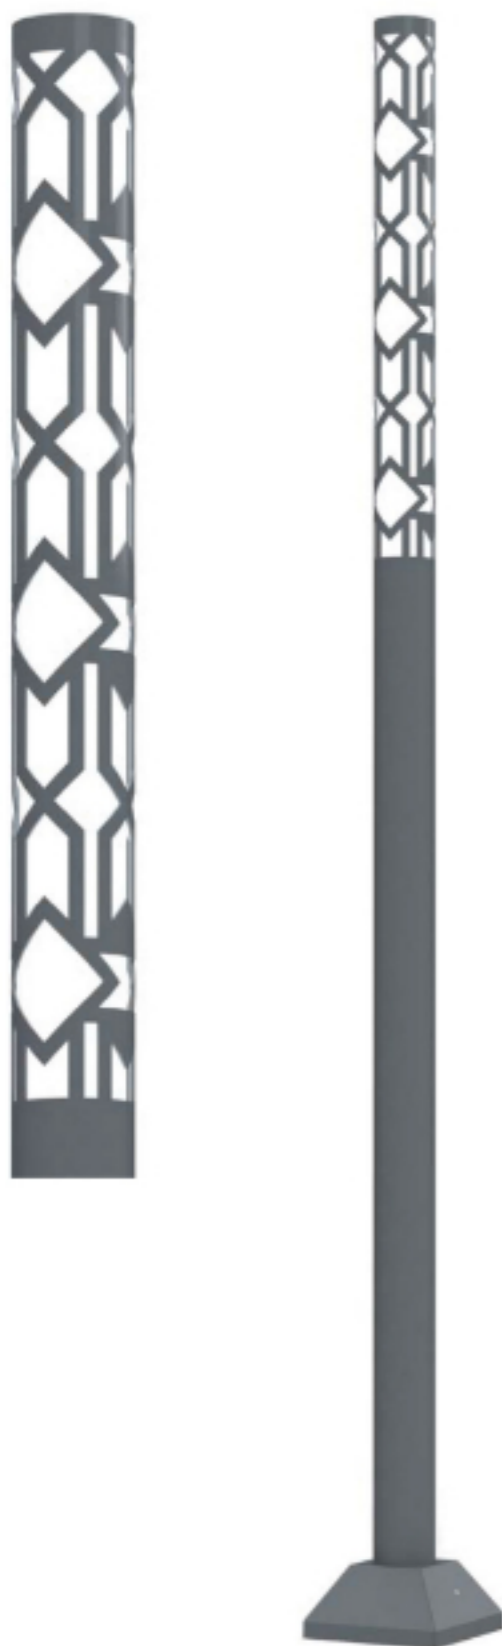

[техническая информация](#)

[технические чертежи](#)

[рисунок приложения](#)

[загрузки](#)


технические данные

модель	мощность	световой поток	высота (h)
Figure	40W	3600lm	3m
Figure	60W	4400lm	4m

Механические характеристики

- По желанию, коррозионностойкий алюминиевый профиль или корпус из нержавеющей стали
- Превосходный отвод тепла для охлаждения электронных компонентов.
- Группа ударопрочных и термостойких IP-линз
- Винты из нержавеющей стали
- Водонепроницаемые и прочные силиконовые прокладки.
- Электростатическое порошковое покрытие из полиэстера с высокой теплопроводностью.
- Соответствует европейским стандартам EN-60598.
- Устойчивость к механическому удару IK08
- Уровень защиты IP66
- Класс электрозащиты I

информация о продукте

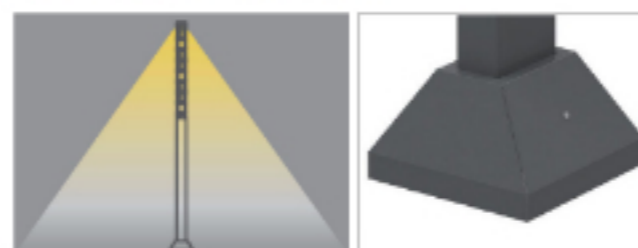

АКСЕССУАРЫ



Устройство защиты от предохранитель перенапряжения